www.jiecang.com

JIECANG

电动吊柜升降系统

JC37B1



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

JIECANG

产品规格书

JC37B1

- JC37B1电动吊柜应用于智能橱柜，通过JCHR35R2无线遥控器进行升降，有效利用厨房高空空间，且方便高处取物；产品具有负载大，速度快，遇阻回退灵敏等特点。



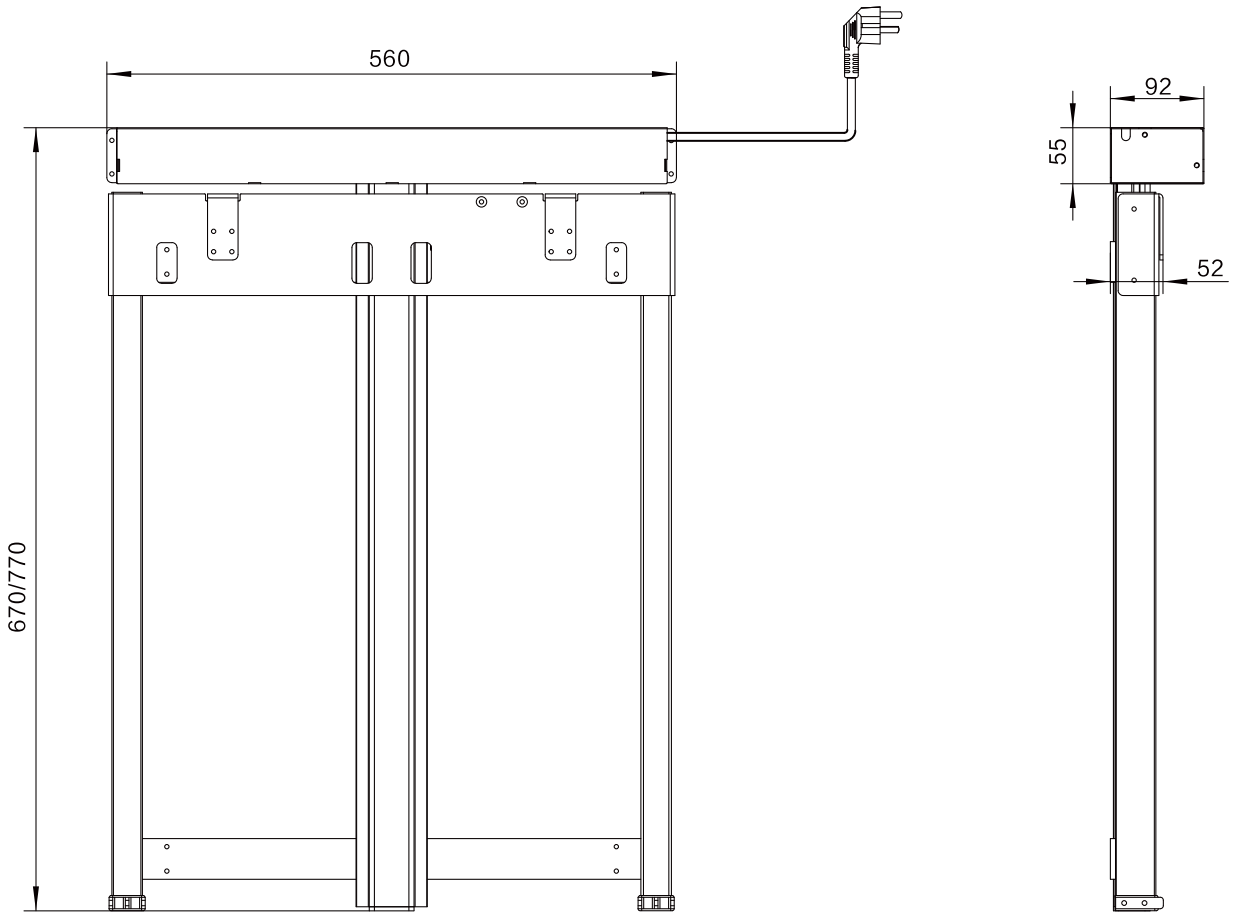
产品特点

- 电机电压：18VDC
- 最大负载：500N
- 吊柜行程：550±2mm，650±2mm
- 吊柜安装距：670±3mm，770±3mm
- 空载电流：≤2.0A
- 最大负载电流：≤5.0A
- 空载速度：30±10% mm/s
- 负载速度：30±10% mm/s
- 霍尔反馈:可选
- 颜色：白色
- 防护等级：IP43
- 噪音水平：≤50dB（环境噪音≤40dB）

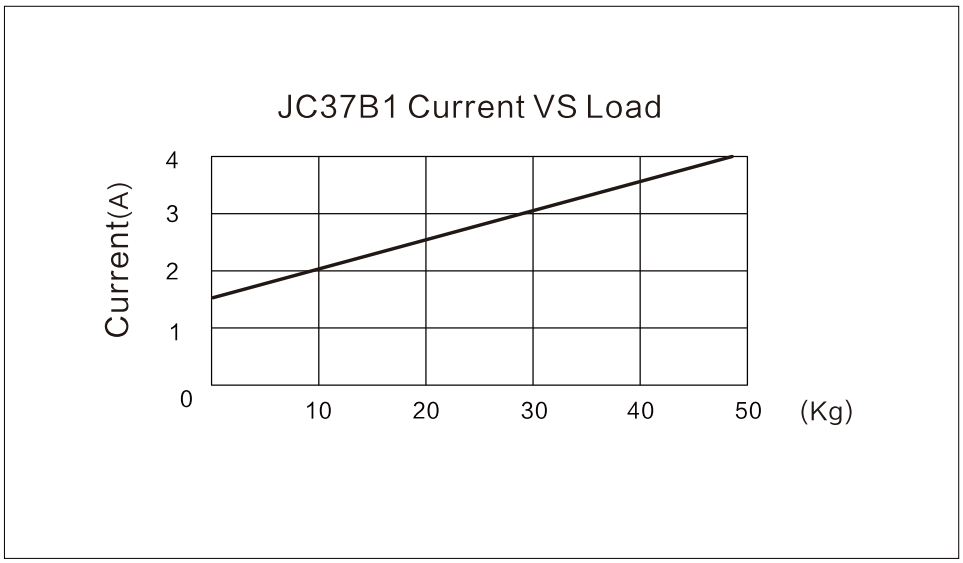
使用方法

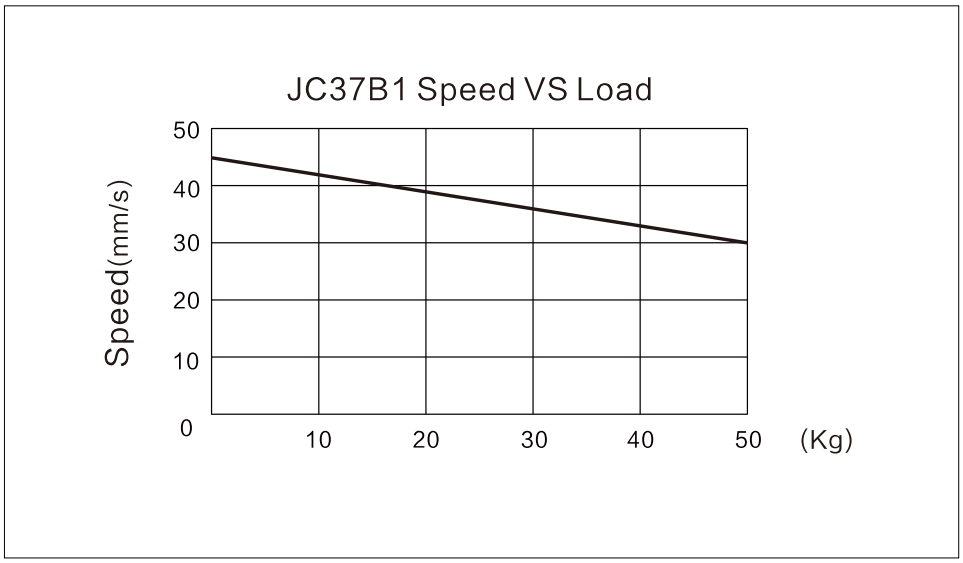
- 工作占空比：10%；连续使用2分钟，休息18分钟
- 环境温度：0℃~50℃

产品尺寸图

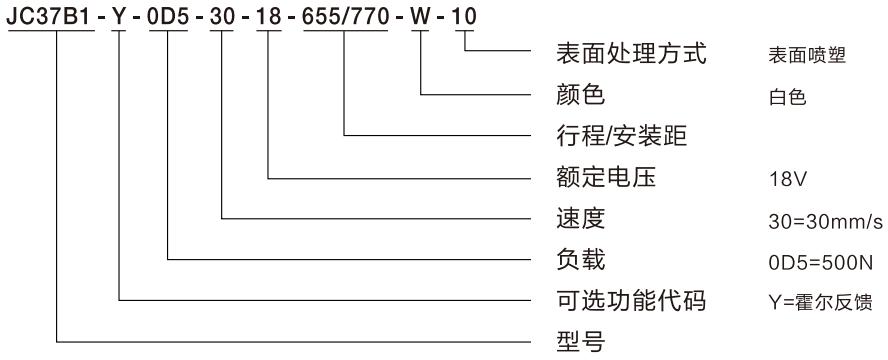


特性曲线


JC37B1 Current VS Load
Current(A)
4
3
2
1
0
10
20
30
40
50
(Kg)


JC37B1 Speed VS Load
Speed(mm/s)
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
(Kg)

命名规则示例


JC37B1 - Y - 0D5 - 30 - 18 - 655/770 - W - 10
表面处理方式
表面喷塑
颜色
白色
行程/安装距
额定电压
18V
速度
30=30mm/s
负载
0D5=500N
可选功能代码
Y=霍尔反馈
型号