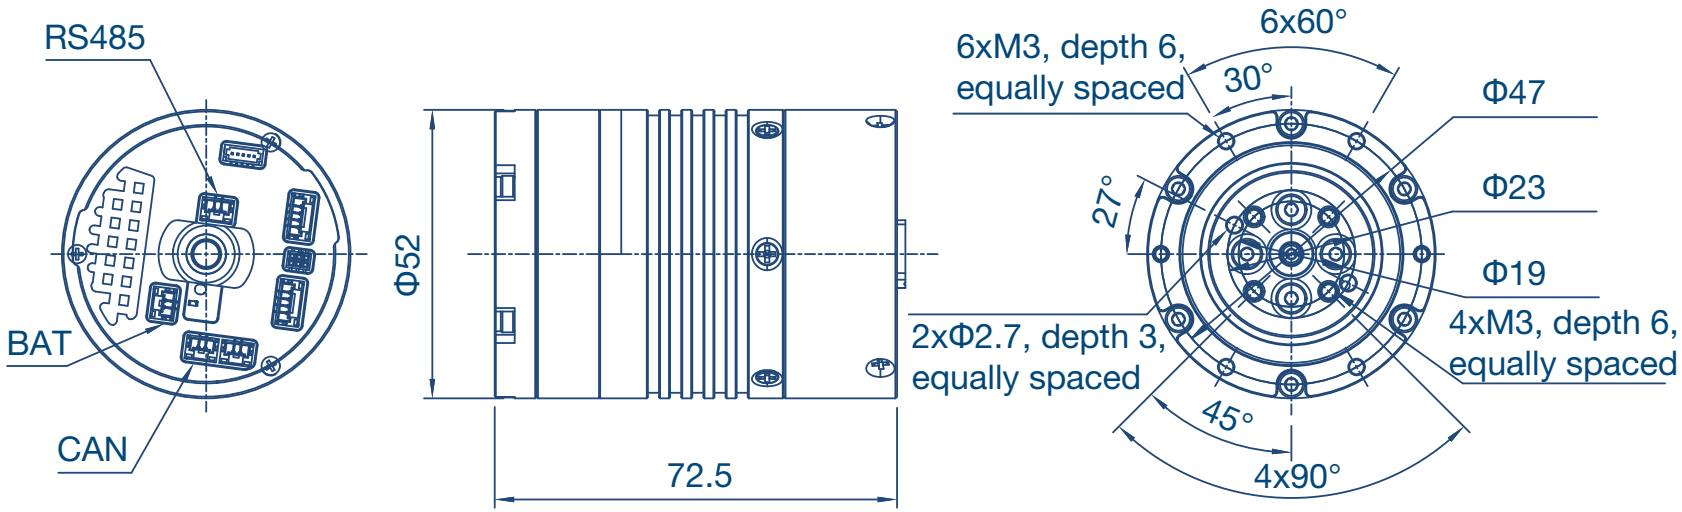

RS485
BAT
CAN
Φ52
72.5
6xM3, depth 6,
equally spaced
6x60°
30°
Φ47
27°
Φ23
Φ19
4xM3, depth 6,
equally spaced
2xΦ2.7, depth 3,
equally spaced
45°
4x90°